Parrilla de 90 cm
KM 2050 G/LP

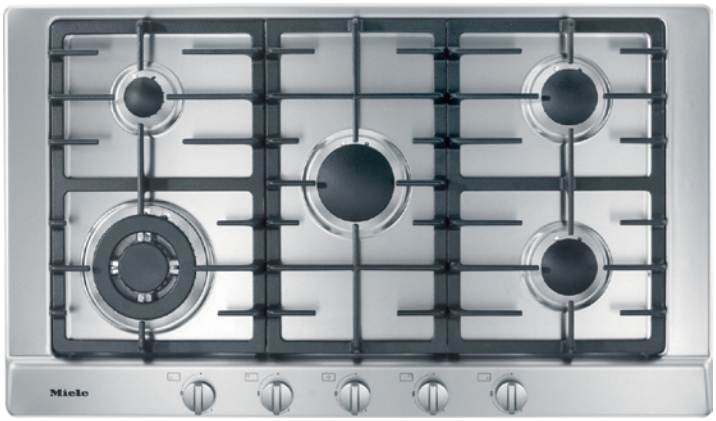

Dimensiones del equipo:

- Ancho: 900 mm
- Altura: 54 mm
- Profundidad: 520 mm

Dimensiones del hueco en la cubierta:

- Ancho: 860 mm
- Altura: 60 mm
- Profundidad: 485 mm

Guía de instalación

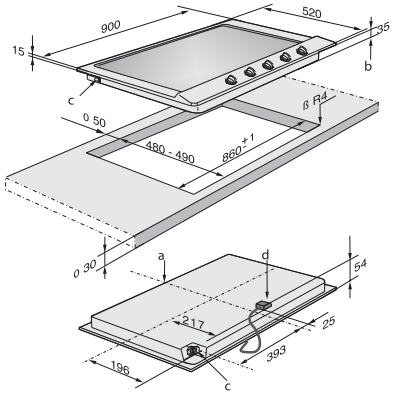

Conexión eléctrica:

- 120 V ~ 60 Hz
- 1 GND / Tierra física
- Consumo máximo del equipo: 0.2 kW
- Fusible recomendado: 15 A
- Cable de conexión: 1.2 m
- Enchufe: NEMA 5-15P

Conexiones adicionales:

- Instalación de gas con válvula de cierre y terminal de rosca macho de 3/8.
- Terminal de 3/8 nipple.
- Conexión de gas natural / LP.

Recomendaciones:

- Debe mantenerse al menos 100 mm a los lados del siguiente mueble y 50 mm entre la parrilla y la pared trasera.
- La altura mínima entre la parrilla y la campana es de 660 a 760 mm.

Vista Frontal

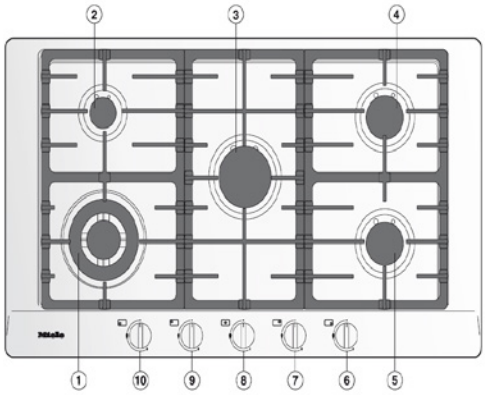

1. Quemador tipo wok
2. Quemador de ahorro
3. Quemador intensivo
4. Quemadores normales
5. Quemadores normales

Perillas de control:

6. Quemador delantero derecho
7. Quemador trasero derecho
8. Quemador central
9. Quemador trasero izquierdo
10. Quemador delantero izquierdo